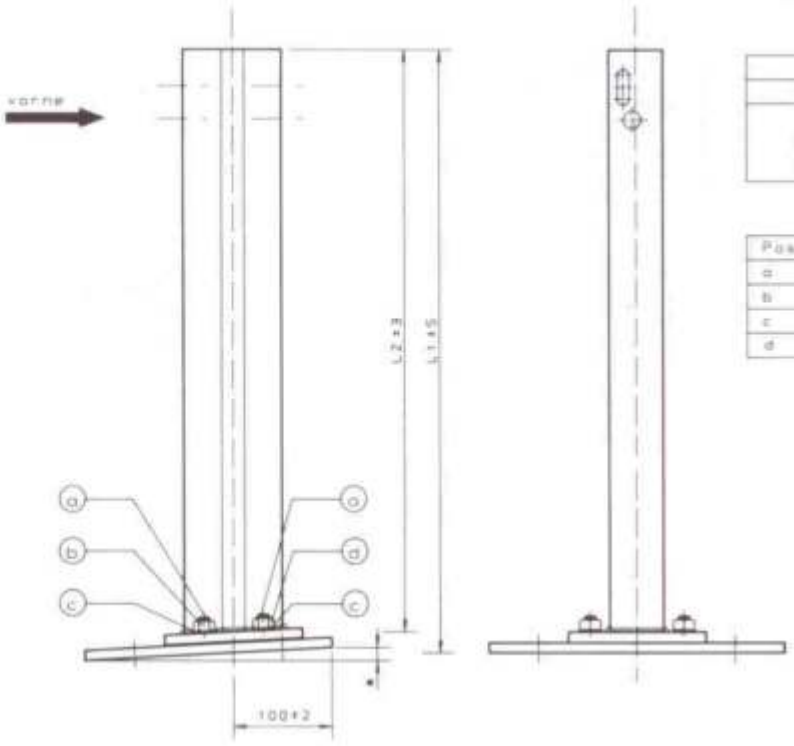

Wichtige Hinweise
Montage in der Werkstatt ausführen
* Normale Querneigung der Kappe 4%, bei Abweichung muß die Neigung der Fußplatte angepasst werden

Pos	Teil	DIN	Stk
a	Senkschrauben M12 x 35 -8.8	7969	4
b	Sechskantmuttern(vorne) M12	934	2
c	Scheiben ø14	126	4
d	Sechskantmuttern M12 -8 6 6	555	2

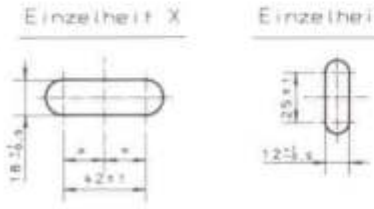

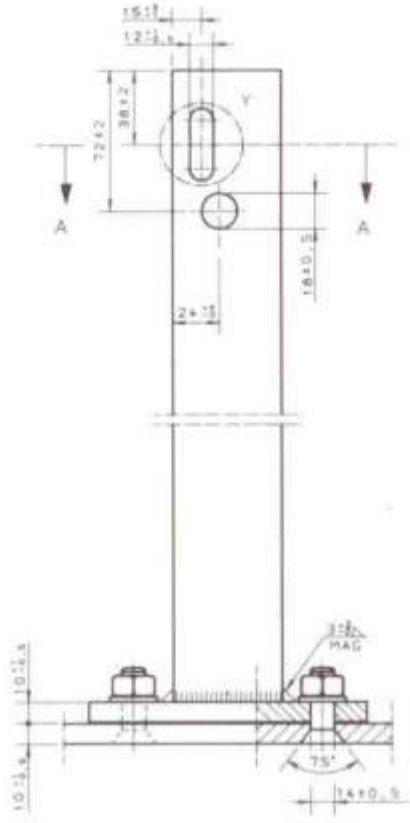

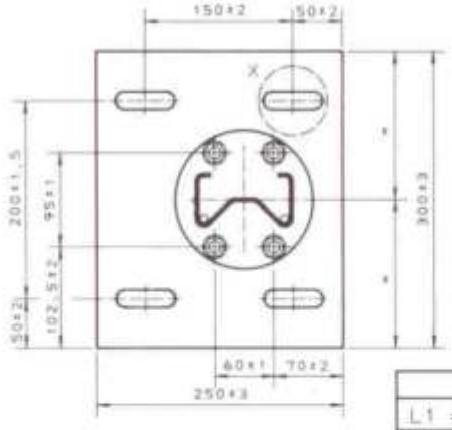

Löcher für die Feuerverzinkung bei Bedarf

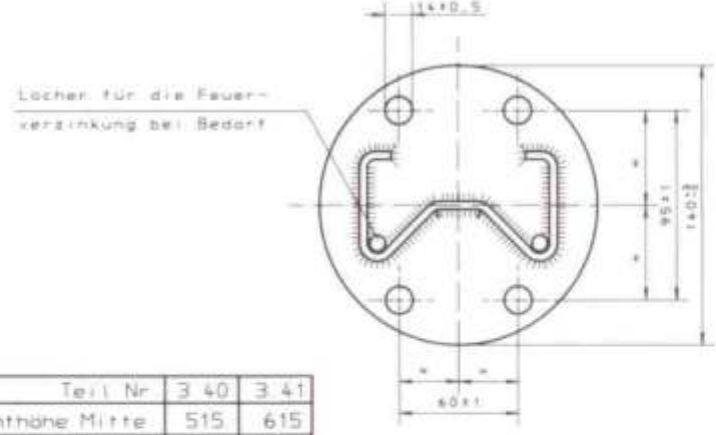

Schnitt A-A



Teil Nr	3 40	3 41
L1 = Gesamthöhe Mitte	515	615
L2 = Pfostenhöhe Mitte	495	595

Pfosten SIGMA 100 mit Fußplatte
EDSP (ESP) rechte Ausführung

Zchg Nr 108
Stand 1995

Die Teile Nr 3 40 und 3 41 sind kennzeichnungspflichtig!